



Colbon Universal

Descripción: Pegante líquido de fácil aplicación; especialmente diseñado para ser utilizado en uso Escolar y Oficina; trabajos sobre papel, cartón, corcho, blocks, agendas, revistas, manualidades, No toxico.

Información Técnica

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo Adhesivo | : Emulsión Blanca de Acetato de Polivinilo |
| Colores | : Blanco |
| Porcentajes de Sólidos (%) | : 38 - 40 |



Presentaciones

| Código | Peso | Und. Por corrugada |
|---------|-------|--------------------|
| 0747059 | 20 g | 240 |
| 0456704 | 40 g | 120 |
| 0209889 | 115 g | 24 |
| 0614913 | 225 g | 24 |

Recomendaciones de uso:

Para un buen desempeño del producto:

- Limpie bien las superficies a pegar.
- Aplicar una película delgada de Colbón® Húmeda con brocha, espátula o rodillo.
- Dejar un tiempo abierto de 2 a 3 minutos antes de unir las superficies.
- Unir las superficies con una presión moderada durante 15 a 20 minutos (depende de la cantidad aplicada de adhesivo, la porosidad de los sustratos y la condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa)).
- Limpiar bien el exceso de adhesivo en la uniones.
- Lavar con agua las herramientas o equipo de aplicación inmediatamente después de usarlo.

www.productosysuministros.com

Precauciones y Almacenamiento:

Las altas temperatura pueden afectar las propiedades adhesivas y vida útil del Pegante Colbón®.


Conserve el Pegante Colbón® en un lugar fresco, alejado de exceso de calor o de humedad. Durante su almacenamiento de temperatura (30°C ± 2°C) y humedad relativa (75% ± 5%).

La información técnica, datos y recomendaciones de uso aquí declarados, provienen de la experiencia práctica y ensayos realizados mediante métodos internos de laboratorio.

La información anterior no es garantía de funcionalidad y calidad. El cliente o usuario final debe evaluar y verificar que el producto cumpla con todos los requerimientos de calidad y desempeño en su proceso, debido a que la funcionalidad del Pegante Colbon® depende de la superficie de aplicación, del método de utilización y las condiciones a las que estará expuesta.

Vida Útil: 24 meses a partir de su fecha de fabricación.

**Línea de Servicio al consumidor: 01800523339,
serviciocolbon@tecnoquimicas.com**

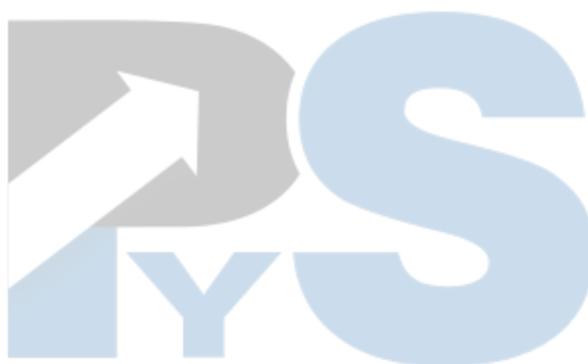

www.productosysuministros.com