

	FICHA TECNICA SELLADOR	PD-PG-001 - 31 Versión: 6 16-mar.-22 Página 1 de 2
--	-----------------------------------	---

PRODUCTO

SELLADOR

Antideslizante

Para todo tipo de pisos y maderas macizas



Fabricado por: CONTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S

Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia

PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria

Colombiana

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El SELLADOR ANTIDESLIZANTE ORION deja una capa resistente y brillante sobre los pisos para protegerlos del tráfico pesado como el de centros comerciales, bancos, colegios, universidades, porterías y corredores de edificios. Mezcla de polímeros de excelente brillo y alto rendimiento por metro cuadrado, con propiedad antideslizante que alarga la vida de los pisos.

Por su composición química se pueden obtener recubrimientos de muy buena durabilidad y resistencia al desgaste de huellas y esfuerzos mecánicos. Se emplea en la protección de piso de tableta, mármol, vinilo, granito, baldosín. No se aconseja su uso en lozas vitrificadas, esmaltadas ni en áreas exteriores. Producto biodegradable.

INSTRUCCIONES DE USO:

Previamente debe limpiar el área a sellar con removedor de ceras, posteriormente se debe limpiar con Neutralizador de pisos, de tal manera que no queden partes con removedor. Una vez que el piso se encuentre totalmente seco, aplique sin diluir (con un trapo limpio y exclusivo para éste proceso) el SELLADOR AUOBRILLANTE ORION uniformemente y en una sola dirección, deje secar. Realice éste mismo procedimiento tres veces como mínimo, cruzando el sentido de aplicación entre cada capa.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
1 Capa	Sin diluir	70 m ² /L
3 Capas	Sin diluir	25 m ² /L
El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad del piso		

COMPOSICIÓN

Emulsión de polímeros acrílicos, plastificante, nivelante, preservante y agua.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (den)	Densimetro (gr/cm ³)	1,027	1,029	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	7,5	8,5	
Brillo				Según patron
Color				Blanco, Rojo; Negro (según variedad)
Olor				Característico a polímero
Nivelacion				Según patron

VARIEDADES:


Color Neutro	Blanco
Color R	Rojo
Color N	Negro

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689

Biodegradabilidad:	No aplica / Biodegradable 86,5%
Contenido de fosfatos:	No aplica

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
H302	Nocivo en caso de ingestión
H316	Provoca una leve irritación cutánea
H320	Provoca irritación ocular
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P103	Leer la etiqueta antes del uso
P234	Conservar únicamente en el recipiente original
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
P404	Almacenar en un recipiente cerrado
P301+330+331+313	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305+P351	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

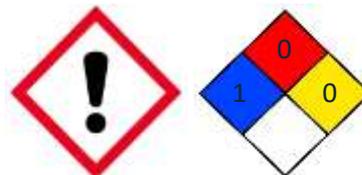

ATENCIÓN

PRESENTACIONES DE VENTA**NOTIFICACION SANITARIA:**

No requiere

NOTA: La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

