

RUDY ALTA

LÍNEA OPERATIVA

ASIENTO Y ESPALDAR EXTERNOS:

Polipropileno inyectado.

ASIENTO Y ESPALDAR INTERNOS:

- Sin espuma.
- Espuma del **espaldar** laminada (26, 30, 40).
- Espuma del **asiento** laminada (26, 30, 40).
- Espuma inyectada del **asiento** (060kg/m³).

TAPIZADO A ELEGIR:

- Vinilo.
- Textil.

BRAZOS A ELEGIR:

- Fijos (tipo T, Triangular).
- Regulables en altura (pad duro, pad blando).
- Regulables en altura, angulo y profundidad.

MECANISMO A ELEGIR:

- Semireclinable (1 palanca).
- Contacto permanente (1 palanca, 3 perillas).
- Contacto permanente avanzado (2 palancas, 1 perilla).
- Tres palancas. (3 palancas, 1 perilla).
- Sincron Up and Down (3 palancas).

BASE A ELEGIR:

- Base Aluminio de 64 cm.
- Base Cromada de 64 cm.
- Base Nylon de 64 cm.

RUEDAS A ELEGIR:

- Ruedas nylon 50mm.
- Ruedas goma 50mm y 60mm.
- Niveladores.
- Ruedas autofrenadas de 64mm.

CAJERO

Este producto puede transformarse en cajero cambiando el cilindro secretarial a cilindro cajero y agregando el aro cromado o en nylon (aumenta 16cm en altura aprox).



www.productosysuministros.com




LÍNEA





Máx 108 cm
Min 97 mm

DIMENSIONES

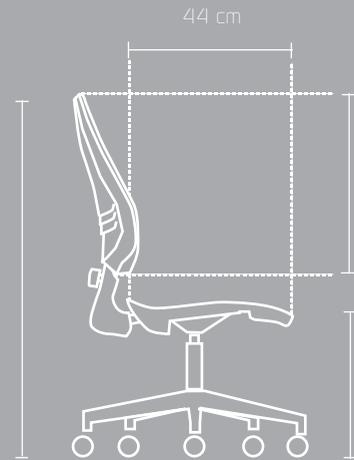

51 cm
*El Mec. contacto permanente gradúa 4cm el espaldar.

Máx 55 cm
Min 44 cm

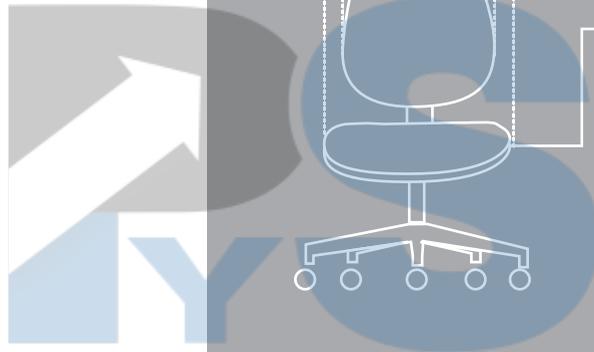


Perforaciones debajo del asiento para el uso de brazos.



www.productosysuministros.com

TUBO ADAPTADOR
Máx 124 cm
Min 113 cm
NEUMÁTICO CAJERO
Máx 138 cm
Min 110 cm

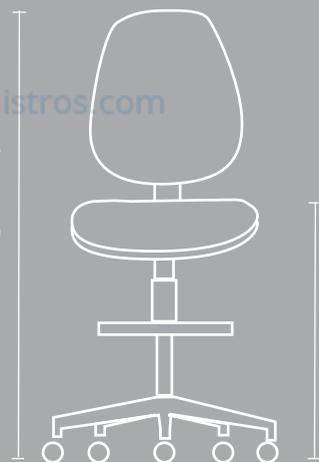

TUBO ADAPTADOR
Máx 71 cm
Min 60 cm
NEUMÁTICO CAJERO
Máx 85 cm
Min 57 cm