

Silla. **RIGS**




RIGS Presidente Malla

●●●● Colores disponibles



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	EXTERNO 580	INTERNO 460
B	460	N/A
C	750	660
D	450	N/A
E	660	N/A
F	480	N/A
G	1210	1120
H	520	430
I	640	N/A

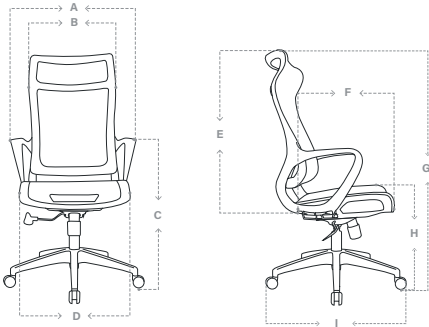

Linea **INTER**

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

RIGS Presidente Tapizada

● Colores disponibles

ASIENTO

Con espuma laminada, tapizada en paño negro importado.

NEUMÁTICO

Con gas comprimido regulable en altura.

RUEDAS

Con banda en poliuretano de 50 mm.

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno negro, tapizado en malla color negro.

BRAZOS

Fijos en polipropileno.

MECANISMO

Basculante con 1 posición de bloqueo y perilla de tensión.

BASE



Injectada en polipropileno de 5 puntas.

www.productosysuministros.com



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	EXTERN 580	INTERNO 460
B	460	N/A
C	740	650
D	450	N/A
E	650	N/A
F	500	N/A
G	1210	1120
H	560	460
I	640	N/A



Línea **INTER**

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.


RIGS Gerente Malla

● Colores disponibles



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	EXTERN 580	INTERNO 460
B	460	N/A
C	750	670
D	450	N/A
E	520	N/A
F	480	N/A
G	1100	1000
H	570	470
I	640	N/A

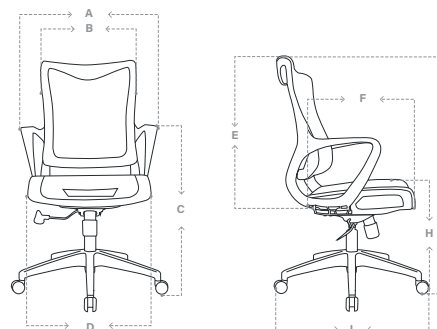

Linea **INTER**

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

RIGS Gerente Tapizado

● Colores disponibles

ASIENTO

Con espuma laminada, tapizada en paño negro importado.

NEUMÁTICO

Con gas comprimido regulable en altura.

RUEDAS

Con banda en poliuretano de 50 mm.

ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno negro, tapizado en malla color negro.

BRAZOS

Fijos en polipropileno.

MECANISMO

Basculante con 1 posición de bloqueo y perilla de tensión.

BASE


Injectada en polipropileno de 5 puntas.

www.productosysuministros.com



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	EXTERN 580	INTERNO 460
B	460	N/A
C	740	650
D	450	N/A
E	520	N/A
F	500	N/A
G	1100	1000
H	560	460
I	640	N/A

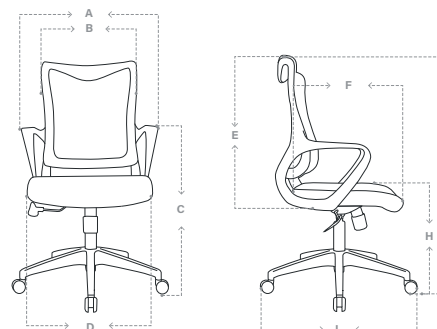

Linea **INTER**

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

RIGS Interlocutora


● Colores disponibles



Línea **INTER**

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
A	EXTERN 580	INTERNO 460
B	460	N/A
C	650	N/A
D	440	N/A
E	490	N/A
F	530	N/A
G	500	N/A
H	1020	N/A
I	510	N/A

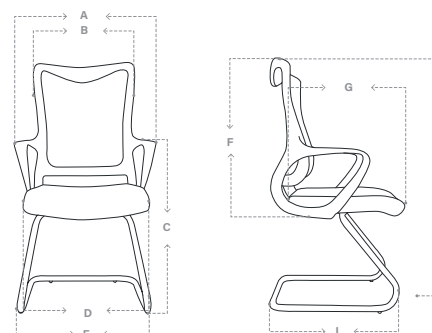

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

RIGS Funcionalidades




ESPALDAR

Tapizado en malla poliéster.



ASIENTO

Tapizado malla poliéster o con espuma laminada tapizada en paño negro importado.

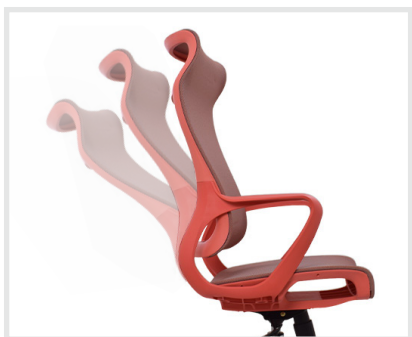

MECANISMO

Basculante con una posición de bloqueo a 90° y control de tensión mediante perilla.



Polipropileno de 5 puntas.



Estructura cantilever en pintura electrostática.



Ruedas en banda de poliuretano.

MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- Aspire regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie.
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.