

# Silla. **RIGS**




# RIGS Presidente Malla

●●●● Colores disponibles



## DIMENSIONES (mm)

| ÍTEM | MÁX         | MIN         |
|------|-------------|-------------|
| A    | EXTERNO 580 | INTERNO 460 |
| B    | 460         | N/A         |
| C    | 750         | 660         |
| D    | 450         | N/A         |
| E    | 660         | N/A         |
| F    | 480         | N/A         |
| G    | 1210        | 1120        |
| H    | 520         | 430         |
| I    | 640         | N/A         |

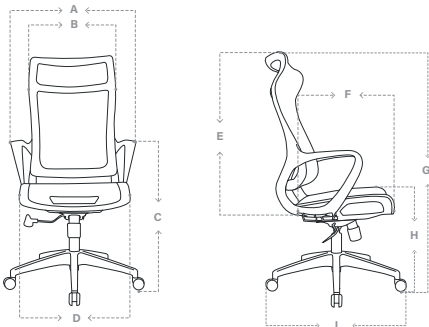

Linea **INTER**

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# RIGS Presidente Tapizada

● Colores disponibles

## ASIENTO

Con espuma laminada, tapizada en paño negro importado.

## NEUMÁTICO

Con gas comprimido regulable en altura.

## RUEDAS

Con banda en poliuretano de 50 mm.

## ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno negro, tapizado en malla color negro.

## BRAZOS

Fijos en polipropileno.

## MECANISMO

Basculante con 1 posición de bloqueo y perilla de tensión.

## BASE



Injectada en polipropileno de 5 puntas.

[www.productosysuministros.com](http://www.productosysuministros.com)



## DIMENSIONES (mm)

| ÍTEM | MÁX        | MIN         |
|------|------------|-------------|
| A    | EXTERN 580 | INTERNO 460 |
| B    | 460        | N/A         |
| C    | 740        | 650         |
| D    | 450        | N/A         |
| E    | 650        | N/A         |
| F    | 500        | N/A         |
| G    | 1210       | 1120        |
| H    | 560        | 460         |
| I    | 640        | N/A         |



Línea **INTER**

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*


# RIGS Gerente Malla

● Colores disponibles



## DIMENSIONES (mm)

| ÍTEM | MÁX        | MIN         |
|------|------------|-------------|
| A    | EXTERN 580 | INTERNO 460 |
| B    | 460        | N/A         |
| C    | 750        | 670         |
| D    | 450        | N/A         |
| E    | 520        | N/A         |
| F    | 480        | N/A         |
| G    | 1100       | 1000        |
| H    | 570        | 470         |
| I    | 640        | N/A         |

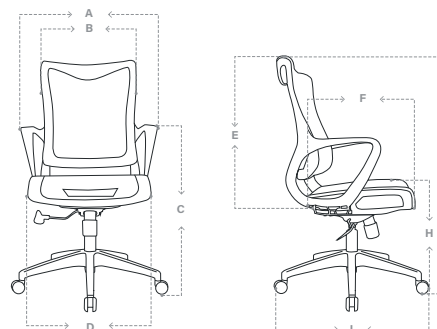

Linea **INTER**

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# RIGS Gerente Tapizado

● Colores disponibles

## ASIENTO

Con espuma laminada, tapizada en paño negro importado.

## NEUMÁTICO

Con gas comprimido regulable en altura.

## RUEDAS

Con banda en poliuretano de 50 mm.

## ESPALDAR

Marco perimetral en polipropileno negro, tapizado en malla color negro.

## BRAZOS

Fijos en polipropileno.

## MECANISMO

Basculante con 1 posición de bloqueo y perilla de tensión.

## BASE

Injectada en polipropileno de 5 puntas.


[www.productosysuministros.com](http://www.productosysuministros.com)



Linea **INTER**

## DIMENSIONES (mm)

| ÍTEM | MÁX         | MIN         |
|------|-------------|-------------|
| A    | EXTERNO 580 | INTERNO 460 |
| B    | 460         | N/A         |
| C    | 740         | 650         |
| D    | 450         | N/A         |
| E    | 520         | N/A         |
| F    | 500         | N/A         |
| G    | 1100        | 1000        |
| H    | 560         | 460         |
| I    | 640         | N/A         |

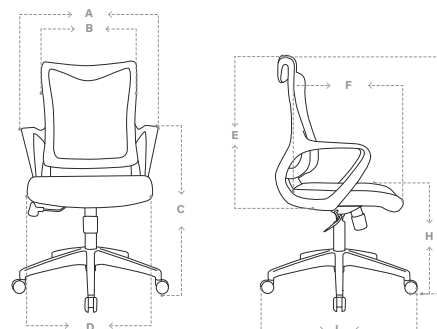

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# RIGS Interlocutora



● Colores disponibles



Línea **INTER**

## DIMENSIONES (mm)

| ÍTEM | MÁX        | MIN         |
|------|------------|-------------|
| A    | EXTERN 580 | INTERNO 460 |
| B    | 460        | N/A         |
| C    | 650        | N/A         |
| D    | 440        | N/A         |
| E    | 490        | N/A         |
| F    | 530        | N/A         |
| G    | 500        | N/A         |
| H    | 1020       | N/A         |
| I    | 510        | N/A         |



\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*

# RIGS Funcionalidades




## ESPALDAR

Tapizado en malla poliéster.



## ASIENTO

Tapizado malla poliéster o con espuma laminada tapizada en paño negro importado.

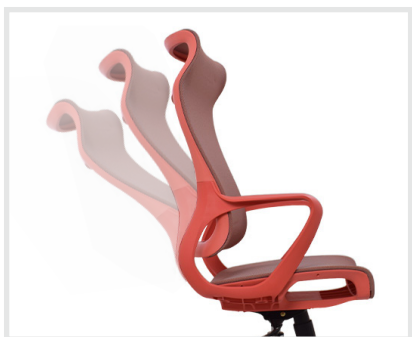

## MECANISMO

Basculante con una posición de bloqueo a 90° y control de tensión mediante perilla.



Polipropileno de 5 puntas.



Estructura cantilever en pintura electrostática.



Ruedas en banda de poliuretano.

## MANTENIMIENTO

### MALLAS Y TELAS

- Aspire regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

### PARTES METÁLICAS

- No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie.
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.